2～8°C /-10～-26°C Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank

Brandneues Aussehen

Getrennte Steuerung von Kühlen und Gefrieren



YCD-EL300

CE

Umweltfreundlich und hocheffizient

Das umweltfreundliche, freonfreie Kältemittel und der hocheffiziente Kompressor einer international bekannten Marke sorgen für Energieeinsparung und hohe Effizienz.

Kältesystem

Zwei Kompressoren und getrennte Steuerung der oberen Kühlkammer und der unteren Gefrierkammer.

Hochpräzise computergesteuerte Temperaturregelung

Die digitale Temperaturanzeige zeigt den Betriebsstatus deutlich an, und der Benutzer kann die Alarmpunkte für hohe und niedrige Temperaturen nach seinen Bedürfnissen einstellen.

Wärmedämmendes System

Die FCKW-freie Polyurethanschaumtechnologie und die dickere Dämmschicht können den Wärmedämmeffekt verbessern.



Temperaturkontrollsystem

·LCD-Digital-Temperaturanzeige, klarer Betriebsstatus, hohe und niedrige Temperaturalarm-Temperaturpunkte können je nach Benutzeranforderungen eingestellt werden;
·Hochpräzise Mikrocomputer-Temperaturregelung, 2 ~ 8 °C gekühlt, gefroren - 10 ~ - 26 °C einstellbar;
·Anzeige von Kühl- und Gefriertemperatur, Kühlraum, Der Kühlraum kann separat verschlossen werden.



Kältesystem

··Das umweltfreundliche, freonfreie Kältemittel und der hocheffiziente Kompressor einer international bekannten Marke sorgen für Energieeinsparung und hohe Effizienz.
··Zwei Kompressoren und getrennte Steuerung der oberen Kühlkammer und der unteren Gefrierkammer.
··Die FCKW-freie Polyurethanschaumtechnologie und die dickere Dämmschicht können den Wärmedämmeffekt verbessern.





Sicherheitssystem

·Das ausgeklügelte akustische und optische Alarmsystem macht die Lagerung sicherer;
·Die Einschaltverzögerung und die Schutzfunktion für das Abschaltintervall können einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten;
·Die Tür ist mit einem Schloss versehen, was die Sicherheit der Probenlagerung erhöht



Beleuchtungssystem im Schrank

Das LED-Beleuchtungssystem sorgt für gute Sichtbarkeit.




Menschenbezogen

·Drei Stahldrahtböden sind Standard im Kühlraum, und drei ABS-Schubladen sind Standard im Gefrierraum;
·Rollen an der Unterseite mit Feststellvorrichtung für leichtes Verschieben.


Umfang der Anwendung

Geeignet für das Einfrieren von Eisriegeln und die Lagerung von verschiedenen Dingen, die gekühlt gelagert werden müssen, wie Blutplasma, Reagenzien usw. Geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Gesundheits- und Krankheitsvorsorgeeinrichtungen, Blutbanken, Laboratorien an Hochschulen und Universitäten, in der Tiefkühlkostindustrie und im Gaststättengewerbe, usw.

Leistungsdaten / Abkühlkurve

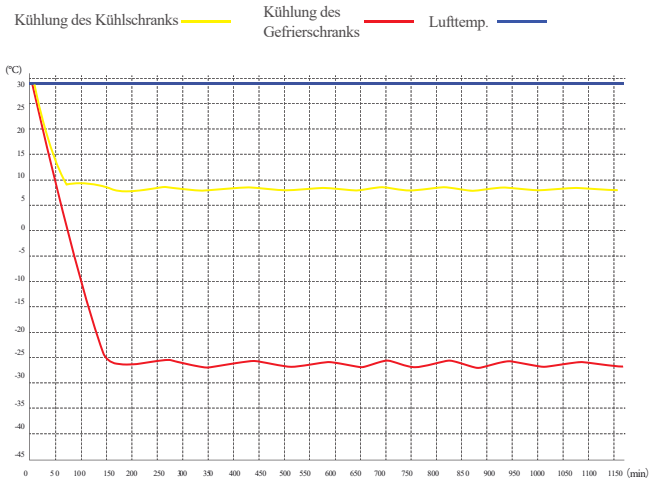

Externe Abmessungen

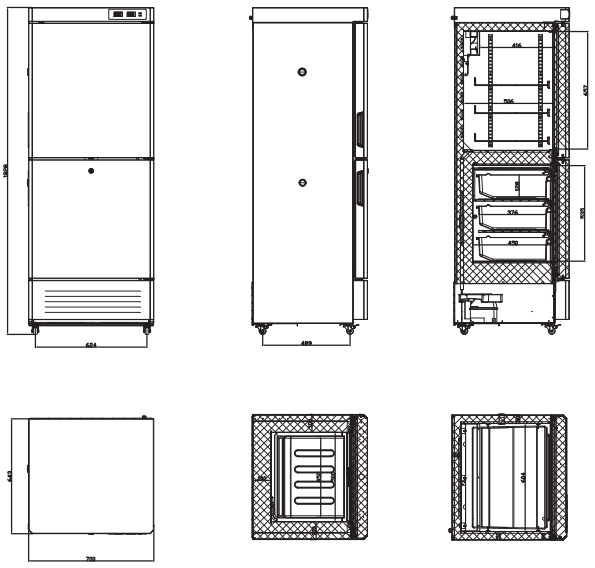

Spezifikationstabelle

2～8°C /-10～-26°C Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank	
Modell	YCD-EL300
Kabinett Typ	Stehend
Kapazität (LL)	300，R:197, F:103
Innengröße (B*T*H) mm	R: 600*510*657，F: 500*460*535
Außengröße (B*T*H) mm	700*640*1876
Verpackungsgröße (B*T*H) mm	760*720*1935
NW/GW (Kgs)	95/106
Leistung	
Temperaturbereich	R:2～8, F:-10～-26
Temperatur in der Umgebung	16-32
Leistung der Kühlung	R:5, F:-26
Klima-Klasse	N
Kontroller	Mikroprozessor
Bildschirm	Digitale Anzeige
Kältetechnik	
Kompressor	2 Stück
Methode der Kühlung	R: Zwangsluftkühlung, F: Direkte Kühlung
Abtau-Modus	R: Automatisch, F: Anleitung
Kältemittel	R600a
Dicke der Isolierung (mm)	R: 50, F: 100
Konstruktion	
Externes Material	PCM
Inneres Material	Gespritztes Aluminiumblech
Einlegeböden	R: 3 (beschichteter Stahldrahtboden), F: 3(ABS)
Türschloss mit Schlüssel	Ja
Vorhängeschloss	LED
Zugangspforte	2 Stk. Ø 25 mm
Rollen	4 (2 Rollen mit Bremse)
Warnung	
Temperatur	Hohe/niedrige Temperatur
System	Sensorausfall, Tür angelehnt
Elektrisch	
Stromversorgung (V/HZ)	220-240~/50
Leistung (W)	250
Stromverbrauch (KWh/24h)	1,54
Nennstrom (A)	1,37

*Modelle, Parameter und Leistungen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Die in dieser Broschüre gezeigten Produktabbildungen können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Wenn Sie ein Produkt kaufen möchten, überprüfen Sie bitte das tatsächliche Produkt.